



tec system

# UNITRAILER

UNITÉ PORTABLE  
DE MALAXAGE ET D'INJECTION



# UNITRAILER

Unité portable de malaxage et d'injection



## L'unité portable de malaxage et d'injection

L'UNITRAILER TEC SYSTEM est spécialement conçu pour offrir une portabilité et une flexibilité maximales lors des opérations sur chantier. Compact et facilement transportable, il peut être installé sur un châssis ou une remorque, juste avant le départ vers le site d'intervention.

Grâce à un système de fixation simplifié, le groupe de puissance interchangeable se fixe rapidement et solidement sur châssis. Son raccordement au circuit hydraulique s'effectue directement à l'aide de connecteurs hydrauliques rapides, équipés de dispositifs de sécurité et de caches anti-poussière.

Ce système garantit une connexion fiable, sécurisée et exempte de contaminations.

Le groupe peut être électrique ou diesel. L'échange d'un groupe de puissance TEC SYSTEM avec un autre s'effectue en moins de 30 minutes, offrant une solution idéale pour les applications nécessitant une grande réactivité.

La conception de l'UNITRAILER facilite son installation, son utilisation et son entretien, répondant ainsi parfaitement aux exigences des interventions sur le terrain. 

### CARACTÉRISTIQUES

Groupe de puissance (GMP)		
Versions	Diesel	Electrique
Moteur	37 Kw (hors CE) / 42 Kw (CE)	37 Kw
Armoire de commande avec variateur		●
Pompe à engrenage	●	●
Réfrigérant air/huile	●	●
Bâche hydraulique avec filtres	40 l	40 l

#### Dimensions de l'unité UNITRAILER

Long. hors tout : 4590 mm

Largeur : 2050 mm

Hauteur : 1850 mm

Masse : 2060 kg

### PRÉPARATION

Types	Turbo malaxeur	Agitateur
	TMD 120	MR400
Cuve	120l *	400l
Vitesse de rotation	1600 trs/min	35 trs/min
Couple max	70 Nm	462 Nm
Fabrication	1,5 à 2m <sup>3</sup> /h	

### INJECTION

Presses d'injection		
Types	PH 15	PH 125
Débit	75l/min	230l/min
Pression	110 bar	35 bar

\* Avec crève sac intégré



TEC SYSTEM

# UNITRAILER

Unité portable de malaxage et d'injection

## MR 400

Malaxeur de reprise



## Presses d'injection

- ① PH 15
- ② PH 125




## TMD 120


Turbo malaxeur



## Châssis

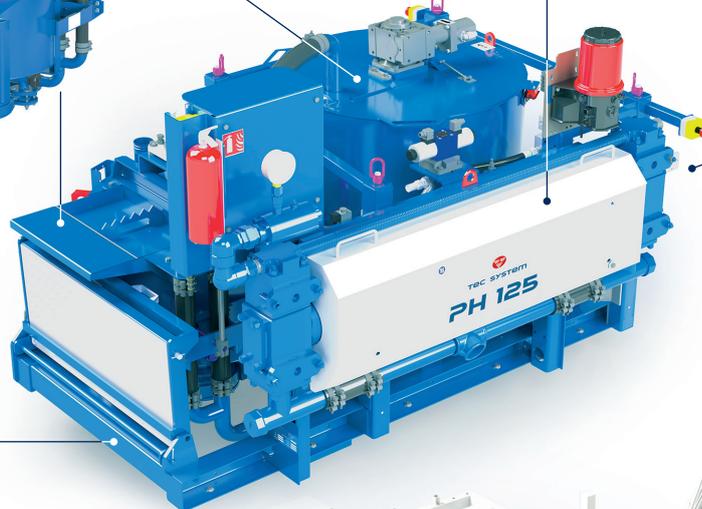

## Remorque

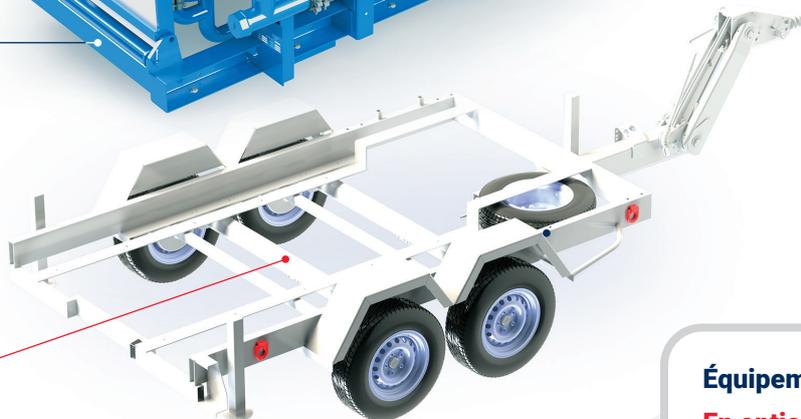

## Version Électrique

Moteur 37 kW



## Version Diesel

Moteur 37 kW (hors CE)  
Moteur 42 kW (CE)

Équipement de base  
En option

# UNITRAILER sur remorque

## **TEC SYSTEM**

propose une solution alternative avec une version de l'Unitrailer montée sur remorque, offrant **une mobilité accrue et une mise en œuvre encore plus rapide sur chantier.**



### OPTION

#### UNITRAILER SUR REMORQUE

Dimensions	
Longueur	3050 mm
Largeur	2200 mm
Hauteur	2054 mm
Masse	2790 kg



## Service pièces détachées

**Pour minimiser l'immobilisation de vos machines, TEC SYSTEM dispose d'un large stock de pièces de rechange pour toute sa gamme d'équipements.**

### Des fournisseurs fiables et locaux

Nous offrons à nos clients le meilleur équilibre entre coût et disponibilité pour nos pièces de rechange.

### Livraison dès le lendemain de votre commande

Nous assurons une livraison en France le lendemain avant 13h pour toute commande passée avant 15h.

### Un service d'achat performant

Réactifs, nous traitons vos demandes rapidement.



## Service après vente

### Un service réactif directement sur vos chantiers

Nos techniciens accompagnent nos clients, de la mise en **service à l'assistance technique** en cas de problème avec nos équipements.

Nos équipes mobiles **interviennent directement sur vos chantiers** pour apporter leur **expertise (hydraulique, mécanique, électrique, électronique)** et répondre aux urgences de vos projets.

**Disponibles et réactifs,**  
nous répondons à vos besoins **dans les meilleurs délais grâce à une équipe dédiée.**



**TEC SYSTEM**



[www.tecsystem.fr](http://www.tecsystem.fr)  
Linkedin

TEC SYSTEM - 14 rue Émile Zola - 86530 NAINTRÉ - FRANCE

info@tecsystem.fr - +33 (0)5 49 93 76 00